Panasonic

取扱説明書

PLC 用ノイズフィルター

品番 BL-PST35

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■ 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■ ご使用前に「安全上のご注意」（表面）を必ずお読みください。
■ この取扱説明書は大切に保管してください。

同梱品	PLC 用ノイズフィルター（本製品）............ 1 個 取扱説明書（本書）.. 1 部

安全上のご注意 （必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ **誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。**

警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ **お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）**

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

警告

	■ **電源プラグのほこりなどは定期的にとる** プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 ● プラグをコンセントから抜き、乾いた布でふいてください。 ■ **電源プラグは根元まで確実に差し込む** 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。 ● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。 ■ **電源プラグを抜き差しするときは本体（金属でない部分）を持つ** 感電の原因になります。
 分解禁止	■ **絶対に分解したり、修理・改造をしない** 火災・感電の原因になります。
 禁　止	■ **コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC 100 V 以外での使用はしない** たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。 ■ **最大定格 1500 W を超えて使用しない** 容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因になります。 ● 合計 1500 W 以下でお使いください。 ■ **落下させたり、強い衝撃を加えない** 傷んだまま使用すると発火・感電の原因になります。 ■ **本製品内部に金属物や異物を入れない** 感電の原因になります。 ■ **本製品に電源プラグの刃の片側だけを差し込まない** 火災・感電の原因になります。
 ぬれ手禁止	■ **ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない** 感電の原因になります。
水ぬれ禁止	■ **本製品をぬらさない** 近くに花びん、コップなどを置かないでください。発火・感電の原因になります。
接触禁止	■ **雷が鳴ったら本製品・電源プラグに触れない** 感電の原因になります。
 電源プラグを抜く	■ **煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは電源プラグを抜く** そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 ● 使用を中止し、販売店へご相談ください。

注意

 禁　止	■ **水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所（調理台や加湿器のそばなど）に設置しない** 感電・ショートの原因になることがあります。
 電源プラグを抜く	■ **長時間使用しないときや、お手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く** 漏電・感電の原因になることがあります。
火気禁止	■ **火気に近づけない** 火災の原因になることがあります。

ご使用上のお願い

■ **本製品に PLC アダプターを絶対に接続しないでください。**
PLC アダプターの性能に影響を与えます。

PLC 用ノイズフィルターの使用方法について

電化製品には電気ノイズが発生するものがあり、電気ノイズが電力線を通ると、PLC アダプターの性能、通信速度に影響を与えることがあります。
電源ノイズが発生しやすい電化製品は、本製品または本製品を接続したテーブルタップに付けてお使いください。

- 本製品は直接壁のコンセントに接続してください。
- PLC アダプターの電源プラグは直接壁のコンセントに接続してください。
- 本製品と BL-PA304、BL-PA204 および BL-PA200 は、同じ壁のコンセントに並べて差し込めません。
- 同じ壁のコンセントに並べて差すには、コンセント間の中心距離が 34 mm 以上必要です。(壁のコンセントの形状により、上記以外の PLC アダプターでも本製品と並べて差し込めない場合があります)

【ご家庭での接続例】
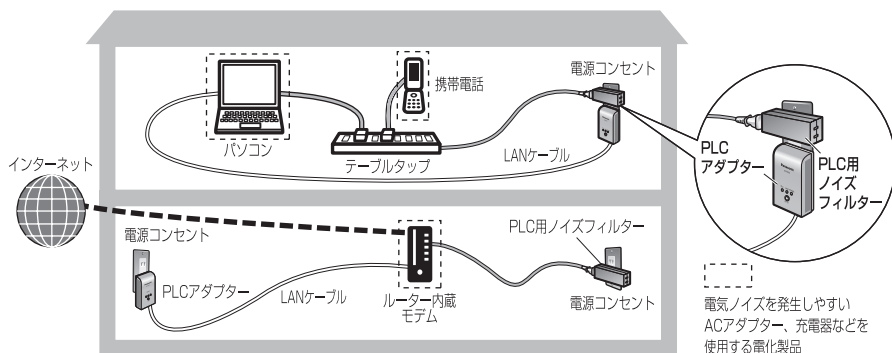
■ 電気ノイズが発生しやすい電化製品の一例

- ・充電器（携帯電話の充電器を含む）
- ・AC アダプター（モデム、ルーター、ノートパソコンなど）
- ・調光機能付き照明器具
- ・タッチランプ
- ・インバーター機器
- ・掃除機
- ・ヘアードライヤー
- ・ジューサーミキサー
- ・電気ドリル

注） すべての機器が必ず影響を与えるわけではありません。

■ 仕様

使用環境	温度：0 ℃～40 ℃ 湿度：20 %～85 % (結露なきこと)
外形寸法	幅×高さ×奥行き： 約 86 mm ×約 32.5 mm ×約 31 mm (突起部含まず)
質量	約 120 g
電源	AC 100 V　50 Hz/60 Hz
最大定格電力	1500 W

当社製 PLC アダプターの取扱説明書、保証とアフターサービス（ご相談窓口における個人情報のお取り扱い）を参照してください。

「よくあるご質問」、「メールでのお問い合わせ」などはパナソニックのサポートウェブサイト (http://panasonic.co.jp/pcc/products/plc/support/) をご活用ください。

パナソニック お客様ご相談センター

電話　365日 受付9時～20時
フリーダイヤル 0120-878-365 (パナは 365日)
■携帯電話・PHSでのご利用は…
06-6907-1187
■FAX
フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444
Osaka (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

パナソニック システムネットワークス株式会社
〒 153-8687　東京都目黒区下目黒二丁目３番８号

PNQX2289YA
N0709KM1109